



MEDIDOR BIDIRECCIONAL MONOFASICO ELECTRONICO

MODELO BLA5558

MANUAL DEL USUARIO

Características

- * Medición Bidireccional
- * Tamaño pequeño y fácil de instalar
- * Indicación: pulso, potencia
- * Carcasa fabricada 100% en policarbonato

Parámetros Técnicos

Tipo	1 fase 2 hilos
Precisión	clase 1
Voltaje	220V
Voltaje de operación	80 ~110% Un
Corriente	10A
Corriente Máxima	60A
Frecuencia	50 Hz
Corriente de arranque	0,4% Ib
Consumo	≤ 2W y 10VA
Estándar	CEI 62052-11 CEI 62052-21

Visor LCD

KWH, V, A, KW

Luz led de indicación

Indicación de fuente de alimentación: el brillo de la luz indicadora de alimentación muestra que el medidor está funcionando.

Indicación de impulso: el brillo de la luz indicadora de pulso muestra el impulso de energía detectado por el medidor.

Medición Bidireccional

Importada " + " es para la energía positiva

Exportada " - " es para la energía negativa

Instalación y uso

1. Solo técnicos autorizados SEC podrán instalar el medidor. Asegurarse de leer el manual.
2. El medidor deberá instalarse en un lugar ventilado y seco. La placa base del medidor debe estar en una pared con resistencia al fuego y deberá quedar fijado de una forma que el medidor no se pueda mover. El medidor debe instalarse verticalmente y la pendiente no debe exceder 1°. La altura de instalación es de aproximadamente 1,8 m.
3. El medidor debe instalarse en una caja para empalme para medidores.
4. La conexión debe estar de acuerdo con los diagramas que se muestran a continuación o con el diagrama del mismo medidor. Evite que el medidor se queme debido a contactos flojos.

Esquema de dibujo


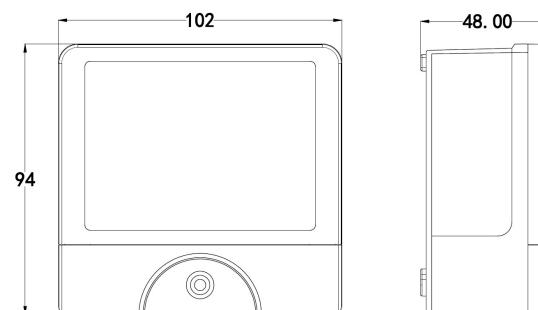


Diagrama de conexión

(Tipo A)

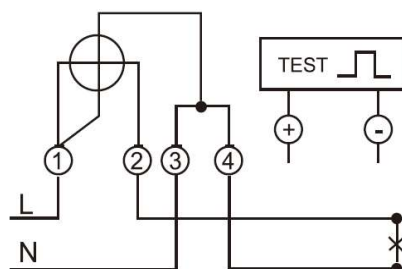

FABRICADO EN CHINA